
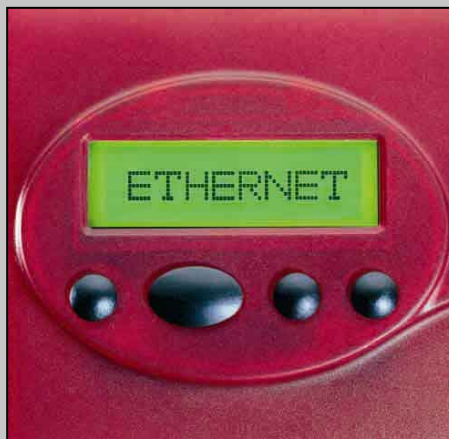


AP 5.4

Indrukwekkend veelzijdig!

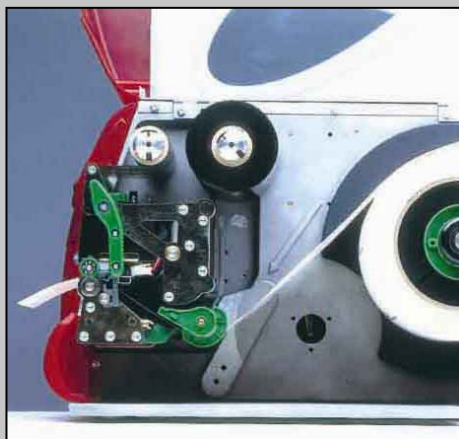

De nieuwste thermische en thermo transfer printer kan werkelijk alles! Teksten, lettertypen, logo's, barcodes, diverse symbolen geprint op zelfklevende etiketten, papier, karton, diverse soorten kunststof – niets is te gek voor de AP 5.4.

Deze echte all-rounder is de ideale printer voor de meest uiteenlopende toepassingen.

De AP 5.4 in één oogopslag

Technische specificaties

Printtechniek:	Thermische en thermo transfer printer
Resolutie:	203 / 300 dpi
Printsnelheid:	50 - 200 mm/s (203 dpi) / 50 - 150 mm/s (300 dpi)
Printlengte:	5 - 1.000 mm
Printbreedte:	Max. 105 mm
Geheugen:	16 MB RAM / 2 MB Flash ROM
Aansturing:	EasyPlug, ZPL
Interfaces:	Parallel centronics, serieel RS-232 C, ethernet, USB slave V 1.1, PS/2
Lettertypen:	17 lettertypen (incl. OCR-A en OCR-B, roteerbaar op 90°, 180° en 270° in zowel X als Y richting, 8x te vergroten) en 2 schaalbare lettertypen. True Type lettertypen worden ondersteund.
Barcodes:	1-dimensionaal: EAN 8, EAN 13 2 & 5 add-on, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 Ratio 3:1 und Ratio 2,5:1, Code ITF, Codabar, Code 128, Code 2/5, Code 2/5 1, Code 2/5 5, Code 2/5 Interleaved Ratio 1:3, Code 2/5 Matrix Ratio 1:2,5; Code 2/5 Matrix Ratio 1:3; Code MSI, Code EAN 128; Postcode, UPS Code 128; alle barcodes in X/Y-richting, 16-keer schaalbaar. 2-dimensionaal: data matrix code, maxi code, PDF 417, codablock F
Grafische formaten:	BMP, PCX, JPG, TIF, GIF
Software:	Windows drivers® (95/98/NT/2000/XP)
Materiaal:	Etiketten op rol, geperforeerd, eindloos, waaivormig, kaartjes, tickets van thermisch of gewoon papier en kunststof Materiaalbreedte max. 120 mm, Materiaaldikte 60 - 240 g/m ² , Buitendiameter materiaalrol 210 mm, Kerndiameter 38,1 - 100 mm
Printfolie:	Foliebreedte 25 - 114 mm, buitendiameter folie max. 80 mm, lengte folierol afhankelijk van het type folie: max. 410 m, kerndiameter 25 mm
Display	LCD display met 122 x 32 pixels
Gewicht:	14 kg
Afmetingen:	272 x 260 x 462 mm (b/h/d)
Voeding:	100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Normen:	CE, GS
Omgevingsvoorwaarden:	5° C - 40° C, 30 - 85% luchtvochtigheid
Standaard:	Real-time-clock
Accessoires:	Stand alone versie met toetsenbord, voetpedaal, reflex fotocel, I/O board met RS 232/422/485, op aanvraag RFID kit en barcodeverifier, mes, externe- en interne opwikkelaar, dispenser, externe signaalingang

Technische wijzigingen voorbehouden 2003
Windows® geregistreerd handelsmerk

U aangeboden door:



uitvinder van het zelfklevende etiket
www.machines.averydennison.com